

COMPONENTI PER L'ASSEMBLAGGIO DEI MODULI CUBO-DOCK




CONNETTORI CENTRALI
BOCCOLE PERIMETRALI
DISCHI DISTANZIALI


IL SISTEMA CUBO-DOCK - MODULI E COMPONENTI HA PASSATO IL CONTROLLO DI QUALITÀ DA ENTE NAVALE EUROPEO - ENAVE



ATTESTATO DI QUALITÀ N°.19002-02/EQA RAPPORTO DI PROVA

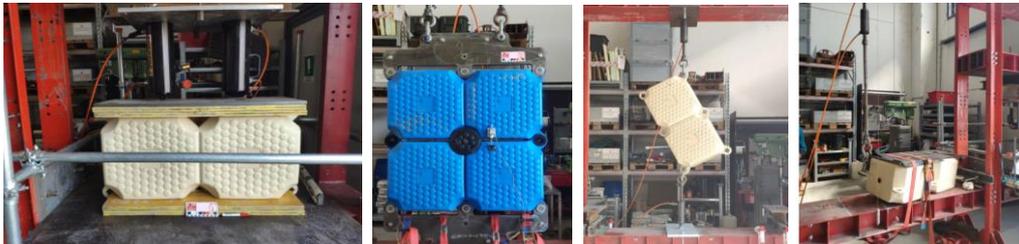

SCHEMA ASSEMBLAGGIO SISTEMA CUBO-DOCK

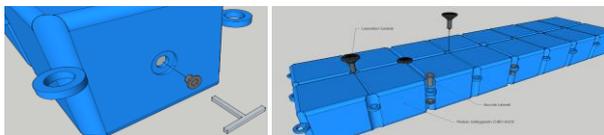

PROVE EFFETTUATE:
Prova di compressione laterale
Prove di trazione del perno
Prove di trazione delle asole
Prove di trazione ortogonale all'asse
Prova di trazione del candeliere

Materiale Cartaceo in Dotazione: Al momento dell'acquisto viene fornito il libretto di MANUTENZIONE e le ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO

ANCORAGGIO

Rivestimento in WPC - COVER DOCK



Cover dock è un legno composito fatto con resine e farine di legno
48% Farine di legno - 48% PVC - 4% additivi e coloranti

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistente al peso, resistenza all'urto;
Resistente alla deformazione e alla rottura;
Resistente alla temperatura e la luce del sole;
Resistente ai raggi ultravioletti e agli agenti chimici;
Lavorato antisdrucchiolo, resistente al fuoco in classe 1
Lavabile e resistente all'acqua;
Resistente agli agenti atmosferici, mufe e batteri;
Non tossico e rispettoso dell'ambiente;
Facile da lavorare come il legno, e con gli stessi strumenti;
Applicazioni polivalenti a seconda delle esigenze e richieste;
Durevole, non scheggia e crack;
Riciclabile all'infinito.


DIMENSIONI PROFILO

PROFILO SCANALATO ALVEOLARE 135 x 27 x 2000/3000/4000 mm - Peso 20 kg/mq
Portata: 300 kg/mq con interasse di 400 mm - 400 Kg/mq con interasse di 300 mm



- La lega di acciaio usata garantisce resistenza ed elasticità.
- Brevetto sulla forma della pala che crea un effetto vuoto.
- Completamente zincata a caldo
- Certificati di resistenza alla trazione dopo installazione possibili con VERITAS su richiesta.

Viti elicoidali

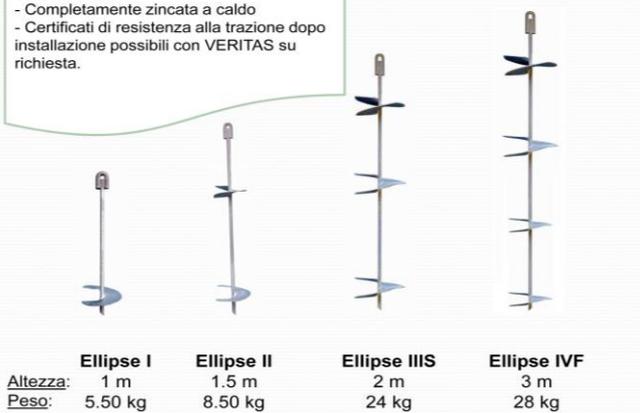

	Ellipse II	Ellipse IIIS	Ellipse IVF
Certificato di tenuta minima da VERITAS	1.2 t	2.3 t	4 t
Equivalente corpo morto	1.7 t	3.3 t	5.7 t
Certificato di tenuta massima da VERITAS	2 t	4.2 t	5.3 t
Equivalente corpo morto	2.9 t	6 t	7.7 t

ACCESSORI



GECO SRL

DEPO: Via Novara, 20 - Pianezza (TO)
Cell commerciale +39 348 0184578 - Tel +39 011 19215081
E-Mail: c.lazzarone@gecosrl.com - geco@gecosrl.com
Sito: www.gecosrl.com - www.cubo-dock-com